


W A T E R K O K E R S

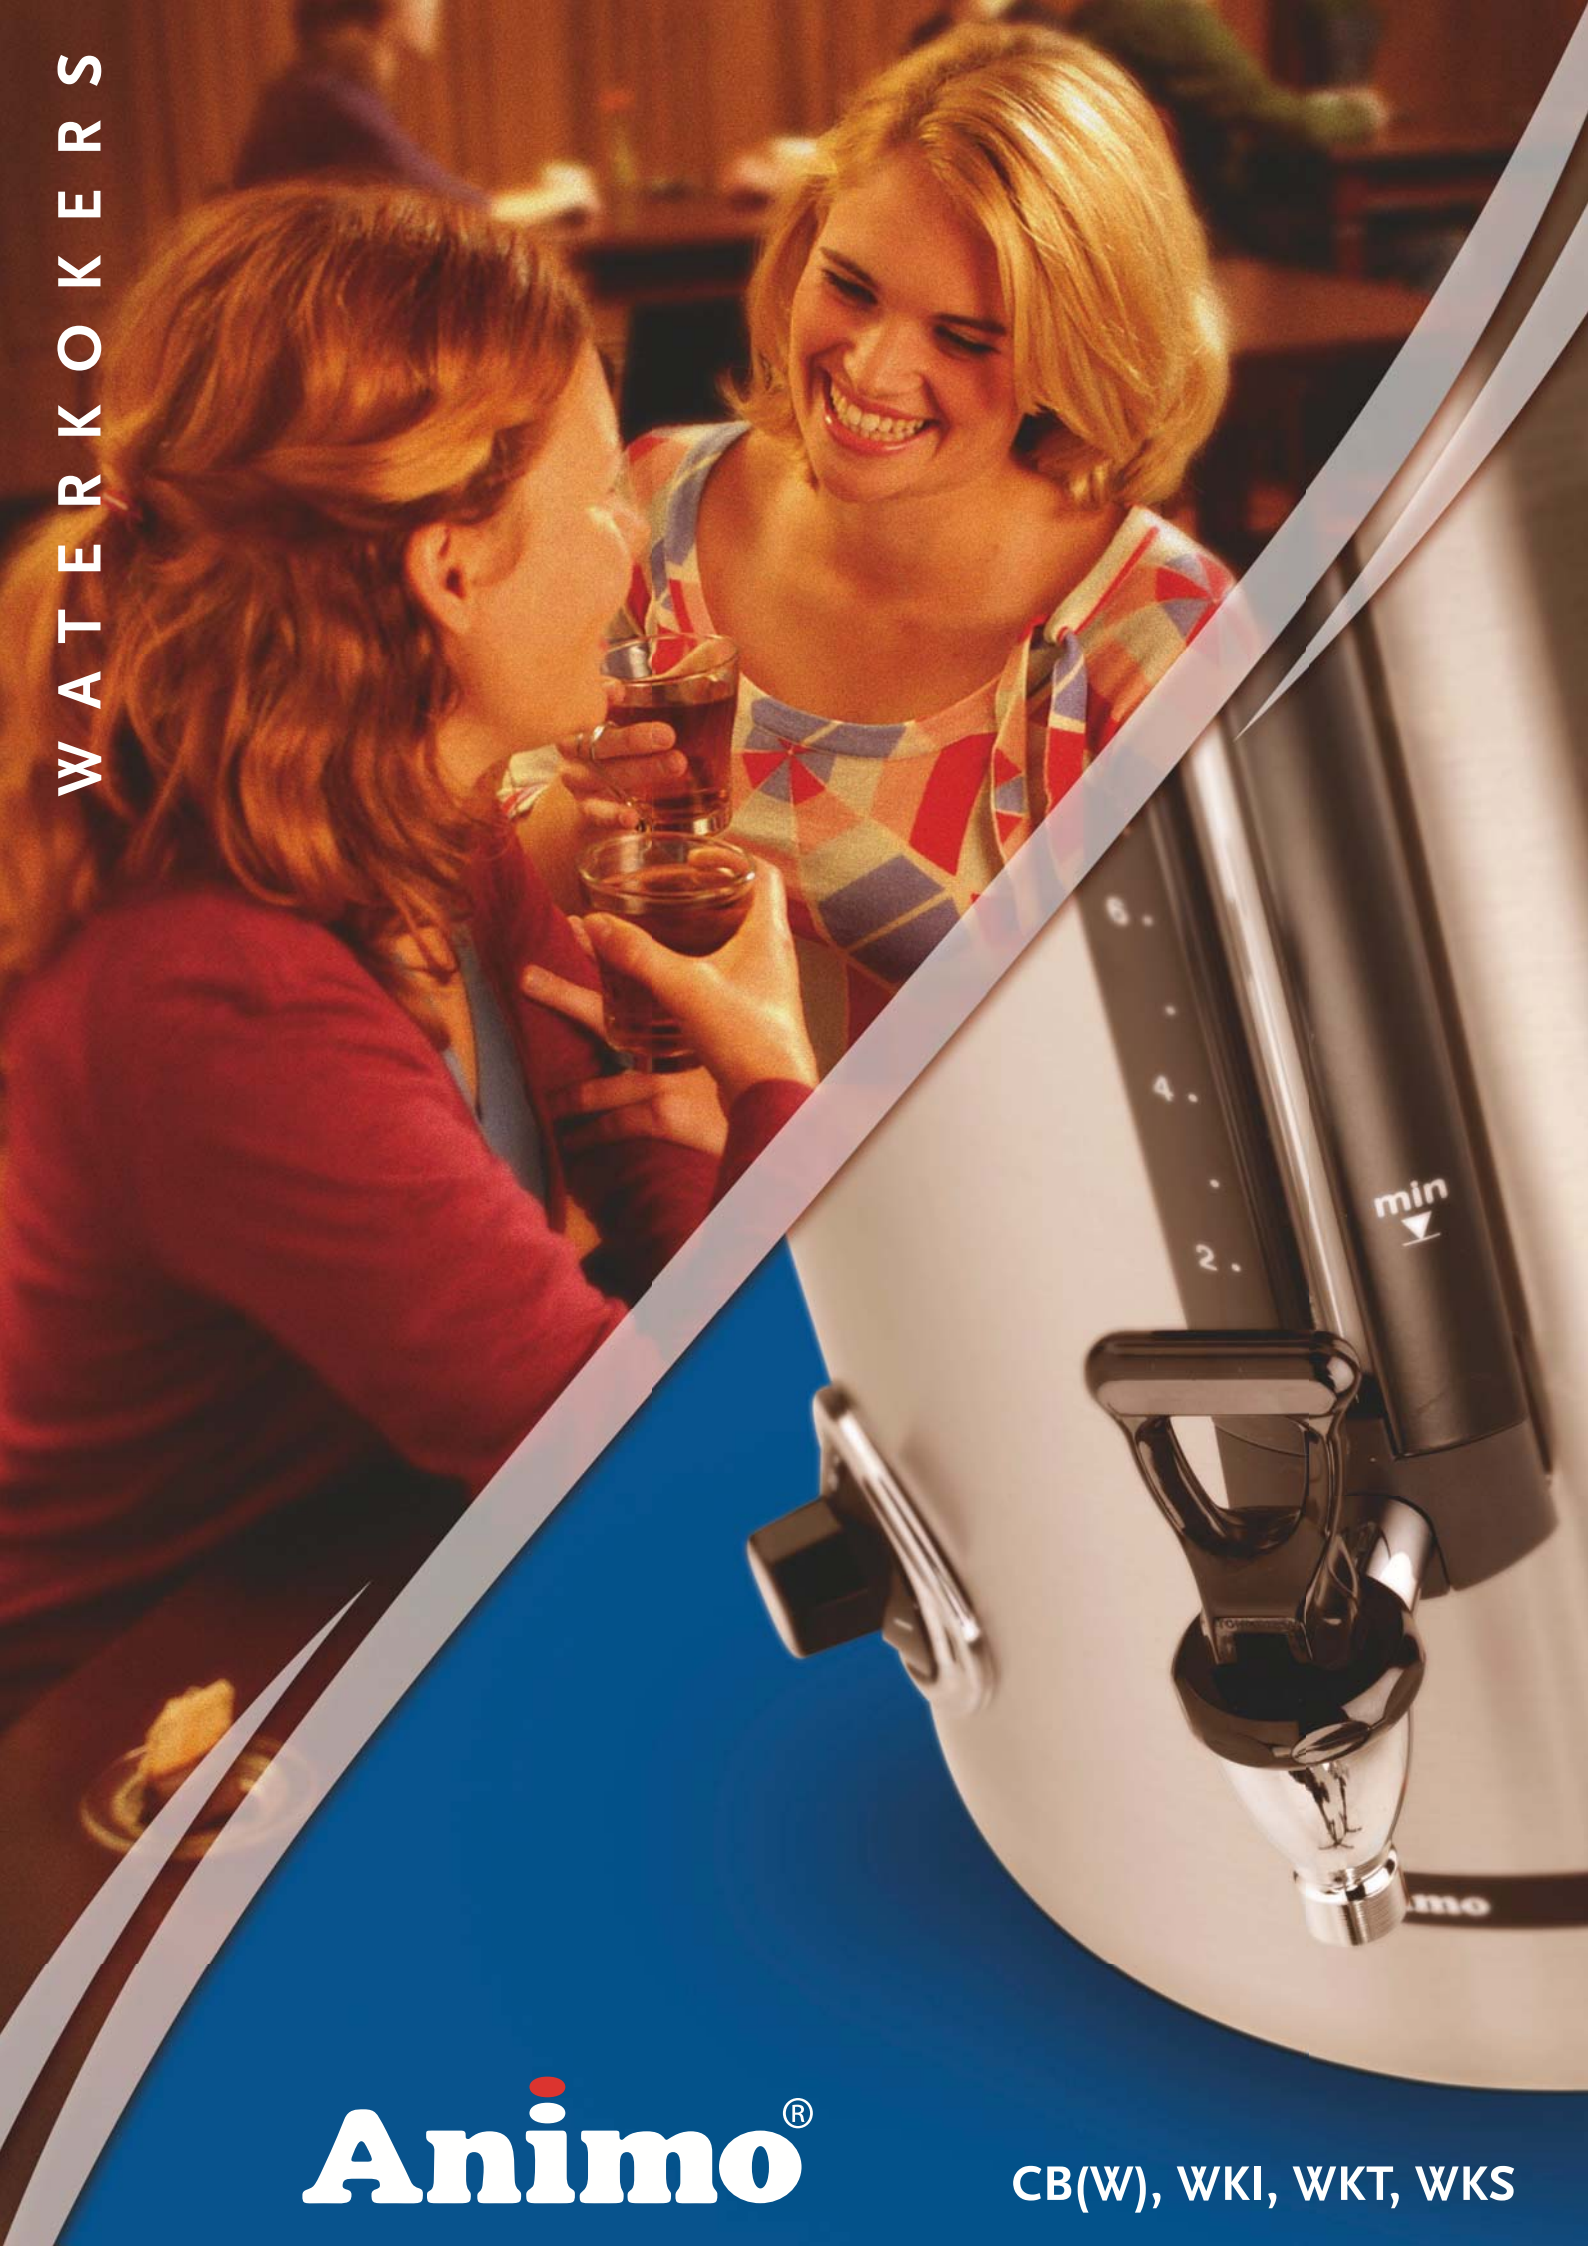

**Animo**<sup>®</sup>

CB(W), WKI, WKT, WKS

# Waterkokers voor professionals



*In het bedrijfsrestaurant, op de werkvloer, in horecagelegenheden, bij een sportwedstrijd, in het ziekenhuis - grote of kleine hoeveelheden heet water zijn nodig voor het zetten van koffie, thee en voor het bereiden van instant producten als chocolademelk en soep. Als er echter in korte tijd zeer veel liefhebbers tegelijk moeten worden bediend, is het goed dat u de beschikking hebt over snelle, hoogwaardige apparatuur, dus Animo®!*

## Waterkokers

Animo® heeft een uitgebreid assortiment waterkokers voor klein- en grootverbruikers. Animo® biedt zowel doorstroomwaterkokers als voorraadwaterkokers. Het eerste systeem werkt zonder voorverwarming en biedt een constante aanvoer van heet water. Bij voorraadwaterkokers (WKI, WKT, WKS) wordt het water vooraf verwarmd, waarna het in één keer volledig beschikbaar is. Alle Animo®-waterkokers zijn onderhoudsvriendelijk, voorzien van droogkookbeveiliging en gemaakt van fraai roestvrij staal CrNi 18/9.

## ComBi-line

Voor het zetten van grote hoeveelheden koffie of thee in een container is de doorstroomwaterkoker uit de ComBi-line ideaal. In combinatie met een serveerwagen en een container biedt de ComBi-line een unieke mobiele koffie- en theevoorziening.

De ComBi-line is uiterst gemakkelijk in gebruik. Met het softtoetsbedieningspaneel aan de voorzijde van de zuil stelt u eenvoudig de gewenste hoeveelheid heet water in. De ComBi-line, die voorzien is van zwenkraanbeveiliging, kookt het water snel op en doseert automatisch de ingestelde hoeveelheid. De capaciteit, varieert van 30 tot maar liefst 90 liter per uur.

Wanneer u de instelling voor de volgende dag alvast wilt programmeren, dan gebruikt u daarvoor de ingebouwde tijd klok. Een signaal geeft aan wanneer de heetwaterafgifte gereed is. U heeft er dus nauwelijks omkijken naar.

## Doorstroomwaterkoker

Naast de gebruikersinstellingen geeft het bedieningspaneel ook toegang tot de operator- en serviceomgeving. Deze laatste twee zijn alleen te bedienen met een pincode. U vindt er de instellingen voor het beheersen van het waterkookproces, voor de gescheiden waterkoker en voor service en onderhoud.

*De ComBi-line is ook leverbaar met een gescheiden waterkoker in de zuil (W-modellen). Uurcapaciteit 22 liter per uur.*



Met een voorraadwaterkoker uit de WKI-serie hebt u altijd een voorraad heet water beschikbaar. De WKI is zeer flexibel in het gebruik. U tapt precies de hoeveelheid water af die u nodig hebt zonder dat de temperatuur terugvalt. Wilt u snel een grote hoeveelheid heet water? Geen probleem met een WKI, de aftapsnelheid is 6 tot 9 seconden per liter. Alle WKI-waterkokers hebben een vaste wateraansluiting. De instelbare thermostaat houdt het water op een constante temperatuur. Zodra er water wordt afgetapt, vult de WKI de voorraad automatisch aan. De WKI-waterkokers zijn leverbaar met zwenkkransen aan de zijkant en een no-driprkraan aan de voorzijde. Door hun snelheid en flexibiliteit zijn de waterkokers ideaal voor professioneel gebruik. Ze zijn verkrijgbaar in uitvoeringen van 10 tot 80 liter.



### WKT-n

De enkelwandige voorraadwaterkokers type WKT-n zijn geschikt voor gebruik op een buffet. Ze zijn voorzien van een droogkookbeveiliging en een regelbare thermostaat. Leverbaar in 10 en 20 liter, zonder (HA) en met vaste wateraansluiting (VA).

### WKT-Dn

De waterkokers type WKT-Dn zijn leverbaar met een inhoud van 5, 10 en 20 liter. Verkrijgbaar met vaste wateraansluiting (VA) en als handvuller (HA). De dubbelwandige RVS behuizing is geïsoleerd met een poly-urethaan isolatielaag. Dit voorkomt

dat de buitenkant heet wordt. Het deksel van de waterkoker is vanzelfsprekend ook geïsoleerd. De waterkokers WKT-Dn zijn standaard uitgerust met peilglas, no-driprkraan en een traploos instelbare thermostaat voor de juiste

temperatuur. De waterkokers uit deze serie zijn bovendien uitstekend te combineren met de buffet koffiezetinstallaties uit de ComBi-line.





Waterkoker WKT-D in combinatie met de ComBi-line.



Als optie kunt u de waterkoker ook uitrusten met een kraanbeschermbuigel en klemsluiting. Als accessoire is een speciale snelschenkslang en S-uitloop verkrijgbaar.



### WKS

De WKS is voorzien van een stoom- en heetwaterkraan en heeft een capaciteit van 25 liter per uur. De stoom kan gebruikt worden voor het verwarmen van bijvoorbeeld melk of chocolademelk. De heetwaterkraan is met name geschikt voor het aftappen van kleinere hoeveelheden (kopjes) heet water.

### WKT 3n

Dubbelwandige RVS waterkoker met een capaciteit van 21 liter per uur. Verkrijgbaar met vaste wateraansluiting en als handvuller. Modulair gebouwd, eenvoudig te combineren met koffiezetapparatuur uit de Millennium-serie van Animo®.



### Reinigingsaccessoires

Voor het reinigen van de waterkokers is een speciaal ontkalkingsmiddel in sachets en grootverpakking verkrijgbaar bij Animo®.



# Technische gegevens

## ComBi-line

	CB 5	CB 5W	CB 10	CB 10W	CB 20	CB 20W
Artikelnummer	10630	10635	10670	10675	10710	10715
Uurcapaciteit heet water	ca. 30 ltr.	ca. 30 ltr.	ca. 60 ltr.	ca. 60 ltr.	ca. 90 ltr.	ca. 90 ltr.
Buffervoorr. heet water (W)	-	4,2 ltr.	-	5,6 ltr.	-	5,6 ltr.
Uurcap. heet water (W)	-	22 ltr.	-	22 ltr.	-	22 ltr.
In 1x af te tappen (W)	-	2,2 ltr.	-	3,6 ltr.	-	3,6 ltr.
Aansluitwaarde	1N-220-240V, 3200W, 50-60Hz	3N-380-415V, 5400W, 50-60Hz	3N-380-415V, 6200W, 50-60Hz	3N-380-415V, 8400W, 50-60Hz	3N-380-415V, 9200W, 50-60Hz	3N-380-415V, 11400W, 50-60Hz
Wateraansluiting	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Afmeting	235(B) x 345(D) x 707(H)	235(B) x 490(D) x 707(H)	235(B) x 345(D) x 800(H)	235(B) x 490(D) x 800(H)	235(B) x 345(D) x 901(H)	235(B) x 490(D) x 901(H)
Waterdoseertijd	ca. 10 min./5 ltr.	ca. 10 min./5 ltr.	ca. 10 min./10 ltr.	ca. 10 min./10 ltr.	ca. 14 min./20 ltr.	ca. 14 min./20 ltr.
Geschikt voor	CN5e/i	CN5e/i	CN10e/i	CN10e/i	CN20e/i	CN20e/i

Voor afmeting zie ook onderstaande tekeningen.

## WKI-n

	WKI 10n	WKI 20n 3kW	WKI 20n 6kW	WKI 40n	WKI 60n	WKI 80n
Artikelnummer	30110	30115	30120	30125	30130	30135
Buffervoorraad heet water	10 ltr.	20 ltr.	20 ltr.	40 ltr.	60 ltr.	80 ltr.
Uurcapaciteit heet water	30 ltr.	30 ltr.	60 ltr.	90 ltr.	90 ltr.	180 ltr.
Aansluitwaarde	1N-220-240V, 3200W, 50-60Hz	1N-220-240V, 3200W, 50-60Hz	3N-380-415V, 6600W, 50-60Hz	3N-380-415V, 9600W, 50-60Hz	3N-380-415V, 9600W, 50-60Hz	3N-380-415V, 19200W, 50-60Hz
Wateraansluiting	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Afmeting mm.	520(H) x 224(Ø)	580(H) x 304(Ø)	580(H) x 304(Ø)	685(H) x 385(Ø)	855(H) x 385(Ø)	890(H) x 445(Ø)
Bewaartemperatuur	instelbaar tot 97°C	instelbaar tot 97°C	instelbaar tot 97°C	instelbaar tot 97°C	instelbaar tot 97°C	instelbaar tot 97°C
Opwarmtijd waterkoker	20 -> 97°C: 17 min	20 -> 97°C: 34 min	20 -> 97°C: 17 min	20 -> 97°C: 23 min	20 -> 97°C: 35 min	20 -> 97°C: 25 min
Aftapsnelheid	6-9 sec./ltr.	6-9 sec./ltr.	6-9 sec./ltr.	6-9 sec./ltr.	6-9 sec./ltr.	6-9 sec./ltr.

## WKT-n


	WKT 10n HA	WKT 10n VA	WKT 20n HA	WKT 20n VA	WKT 3n HA	WKT 3n VA
Artikelnummer	30145	30140	30155	30150	30100	30101
Buffervoorraad heet water	10 ltr.	10 ltr.	20 ltr.	20 ltr.	3 ltr.	3 ltr.
In 1x af te tappen	8 ltr.	8 ltr.	18 ltr.	18 ltr.	2 ltr.	2 ltr.
Uurcapaciteit heet water	30 ltr.	30 ltr.	30 ltr.	30 ltr.	21 ltr.	21 ltr.
Aansluitwaarde	1N-220-240V, 3200W, 50-60Hz	1N-220-240V, 3200W, 50-60Hz	1N-220-240V, 3200W, 50-60Hz	1N-220-240V, 3200W, 50-60Hz	1N-220-240V, 2100W, 50-60Hz	1N-220-240V, 2100W, 50-60Hz
Wateraansluiting	nee	ja	nee	ja	nee	ja
Afmeting mm.	505(H) x 225(Ø)	505(H) x 225(Ø)	560(H) x 305(Ø)	560(H) x 305(Ø)	215(B) x 280(D) x 445(H)	215(B) x 280(D) x 445(H)
Bewaartemperatuur	instelbaar tot 97°C	instelbaar tot 97°C	instelbaar tot 97°C	instelbaar tot 97°C	instelbaar tot 97°C	instelbaar tot 97°C
Opwarmtijd waterkoker	20 -> 97°C: 17 min	20 -> 97°C: 17 min	21 -> 97°C: 34 min	21 -> 97°C: 34 min	20 -> 90°C: 8 min	20 -> 90°C: 8 min

## WKT-Dn


	WKT-D 5n HA	WKT-D 5n VA	WKT-D 10n HA	WKT-D 10n VA	WKT-D 20n HA	WKT-D 20n VA
Artikelnummer	30040	30055	30045	30060	30050	30065
Buffervoorraad heet water	5 ltr.	5 ltr.	10 ltr.	10 ltr.	20 ltr.	20 ltr.
In 1x af te tappen	4 ltr.	4 ltr.	8 ltr.	8 ltr.	18 ltr.	18 ltr.
Uurcapaciteit heet water	30 ltr.	30 ltr.	30 ltr.	30 ltr.	30 ltr.	30 ltr.
Aansluitwaarde	1N-220-240V, 3200W, 50-60 Hz	1N-220-240V, 3200W, 50-60 Hz	1N-220-240V, 3200W, 50-60 Hz	1N-220-240V, 3200W, 50-60 Hz	1N-220-240V, 3200W, 50-60 Hz	1N-220-240V, 3200W, 50-60 Hz
Wateraansluiting	nee	ja	nee	ja	nee	ja
Afmeting mm.	406(H) x 237(Ø)	406(H) x 237(Ø)	427(H) x 307(Ø)	427(H) x 307(Ø)	515(H) x 355(Ø)	515(H) x 355(Ø)
Bewaartemperatuur	instelbaar tot 97°C	instelbaar tot 97°C	instelbaar tot 97°C	instelbaar tot 97°C	instelbaar tot 97°C	instelbaar tot 97°C
Opwarmtijd waterkoker	20 -> 97°C: 9 min	21 -> 97°C: 9 min	22 -> 97°C: 17 min	23 -> 97°C: 17 min	24 -> 97°C: 34 min	25 -> 97°C: 34 min

## WKS

	WKS
Artikelnummer	30037
Inhoud stoomboiler	3,5 ltr.
Buffervoorraad heet water	3 ltr.
Uurcapaciteit heet water	25 ltr.
Uurcapaciteit stoom	25 ltr.
Aansluitwaarde	1N-220-240V, 3200W, 50-60 Hz
Wateraansluiting	ja
Afmeting mm.	195(B) x 490(D) x 465(H)
Opwarmtijd waterkoker	ca. 9 min.

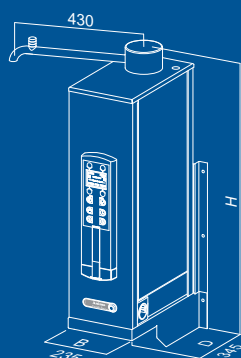

ComBi-line CB

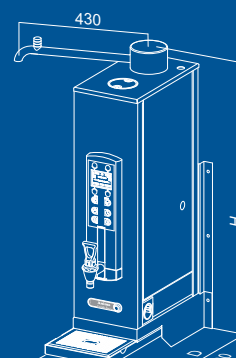

ComBi-line CB W

Modelwijzigingen voorbehouden.

Aller maten in mm.



# Animo<sup>®</sup>

## **Animo B.V.**

Nederland

Hoofdkantoor - Verkoop Nederland - Export Afdeling

Tel. +31 (0)592 37 63 76

E-mail - [info@animo.nl](mailto:info@animo.nl)

## **Animo B.V.B.A.**

België

Tel. +32 3 313 03 08

E-mail - [info@animo.be](mailto:info@animo.be)

## **Animo France**

Frankrijk

Tel. +33 380 250 660

E-mail - [info@animo-france.fr](mailto:info@animo-france.fr)

## **Animo GmbH**

Duitsland

Tel. +49 541 97 12 50

E-mail - [info@animo-gmbh.de](mailto:info@animo-gmbh.de)